



Les collecteurs à vidange au sol sont munis d'un container en matière composite pour une meilleure résistance aux chocs, à la corrosion. La vidange de l'herbe est commandée du siège du tracteur en actionnant un levier ou bien par un système hydraulique.

Caractéristiques :


- Attelage universel 3 points
- Turbine Ø 400 mm avec 6 pales
- Tuyau d'aspiration Ø 200 mm
- Transmission avec embrayage centrifuge
- Cardan de transmission avec roue libre

Options :

- Kit d'adaptation au tracteur
- Vidange hydraulique (pour modèle TURBO 530 LD)
- Klaxon de trop plein
- Rampe d'éclairage
- Roues porteuses
- Distributeur électrique 6 voies



Vidange manuelle

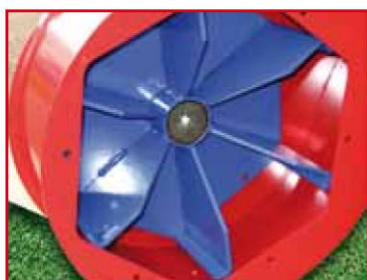

Turbine Ø 400 mm avec 6 pales



Transmission avec embrayage centrifuge



Vidange hydraulique (en option pour TURBO 530 LD)

Modèles	Ø mm	CV	Ø mm	L	Kg
A SYSTÈME DE VIDANGE MANUELLE					
TURBO 530 LD	400	17 - 20	200	530	240
A SYSTÈME DE VIDANGE HYDRAULIQUE					
TURBO 790 LD	400	25 - 30	200	790	270