




Les collecteurs avec système de vidange en hauteur permettent de vider les déchets à plus de 2 mètres. Dérivés des Turbo LD, leur container de grande capacité est réalisé en matière composite. La performance de l'aspiration de la turbine avec 6 pales permet d'aspirer l'herbe et les feuilles mortes dans les conditions difficiles. La transmission par courroies équipée d'un embrayage à centrifuge et d'une transmission à cardan avec roue libre garantit la sécurité et la souplesse d'utilisation

Caractéristiques :

- Attelage universel 3 points
- Vidange du bac jusqu'à 205 cm de hauteur
- Turbine Ø 400 mm avec 6 pales
- Tuyau d'aspiration Ø 200 mm
- Transmission avec embrayage centrifuge
- Cardan de transmission avec roue libre

Options :

- Kit d'adaptation au tracteur
- Klaxon de trop plein
- Rampe d'éclairage
- Roues porteuses
- Distributeur électrique 6 voies

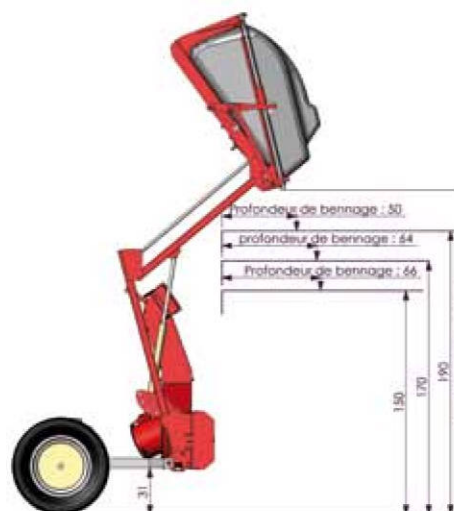

Roues porteuses


 Turbine Ø 400 mm
avec 6 pales


Rampe d'éclairage

Modèles	Ø mm	b	cv	Ø mm	L	Vidange
TURBO 530 HD	400		17 - 20	200	530	Hydraulique
TURBO 790 HD	400		25 - 30	200	790	Hydraulique

