


SFM

Broyeurs à marteaux pour tracteurs de 20 à 70 CV • *Flail mower with hammers for 20 - 70 HP tractors*
avec système de déport hydraulique (à partir du SFM130) • *with hydraulic side shift (from the SFM130)*



DESCRIPTION PRODUIT

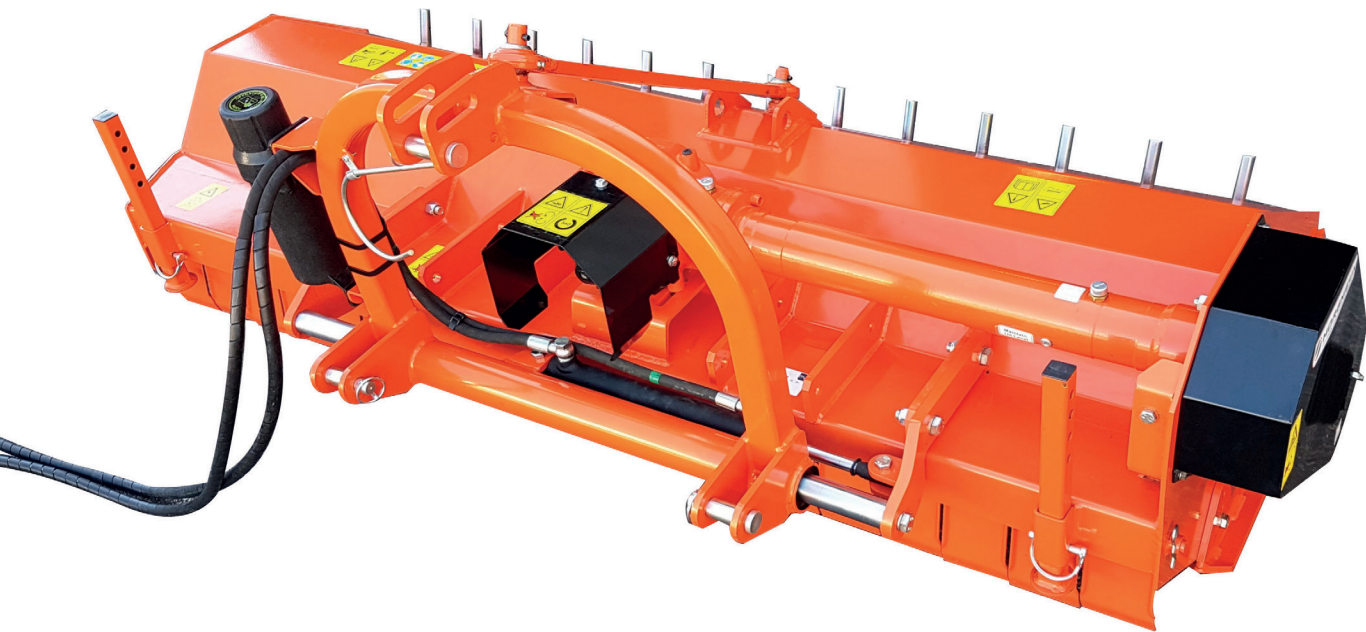

Les broyeurs SFM sont indiqués pour les travaux intensifs de tonte et de débroussaillage dans les vignes, vergers et autres types de cultures. Leur rotor de 160 mm de diamètre est équipé de marteaux leur permettant de broyer aisément des sarments, fruits tombés sur le sol, et même des branches d'un diamètre maximum de 40 mm. À partir de la version 130 cm, les SFM sont équipées de série d'un attelage avec déport hydraulique (300 mm) ce qui permet à l'utilisateur de faire passer le broyeur dans les endroits les moins accessibles.



SFM flail mowers are recommended for intensive mowing and clearing undergrowth in vines, orchards and other types of crops. Their 160 mm-diameter rotor is fitted with hammers enabling them to easily cut through vine shoots, fallen fruit and even branches less than 40 mm in diameter. From the 130 cm version, the SFM have a hitch with hydraulic side shift (300 mm) as standard, enabling the user to mow less accessible areas.



MORGNIEUX

CARACTÉRISTIQUES



- Attelage catégorie 1 et 2, avec déport hydraulique à partir du model SFM130
- Boîtier fonte avec roue libre intégrée
- Transmission par 3 (jusqu'au SFM130) ou 4 courroies (à partir du SFM145)
- Rotor équipé de marteaux 110 x 95 mm (1)
- Contre-couteaux réglables et amovibles
- Rouleau arrière réglable en hauteur
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Volets avant anti-projection
- Cardan de transmission (T5) inclus



- Category 1 and 2 hitch with hydraulic side shift system from the SFM130 model
- Cast iron gear box with integrated free wheel
- Transmission by 3 belts (up to SFM130) or 4 belts (from SFM145)
- Rotor equipped with 110 x 95 mm hammers (1)
- Adjustable and removable counter-knives
- Height-adjustable rear roller
- Height-adjustable side skids
- Front anti-projection flaps
- PTO shaft (T5) included

INFORMATIONS

	SFM085	SFM100	SFM115	SFM130	SFM145	SFM160	SFM180	SFM200	SFM220
Puissance utile en CV Tractor HP range	20-70	20-70	20-70	30-70	30-70	30-70	40-70	50-70	50-70
Largeur de travail en cm Working width (cm)	85	100	115	130	145	160	180	200	220
Largeur de travail en pouces Working width in inches	34	40	46	52	58	64	72	80	88
Largeur hors tout en cm Overall width (cm)	100	115	130	145	162	177	192	222	237
Poids en kg Weight in (kg)	278	300	320	366	388	412	434	482	506
Nombre de couteaux Number of knives	10	12	14	16	18	20	22	26	28
Type de couteaux Knives type	Marteaux (Hammers)	Marteaux (Hammers)	Marteaux (Hammers)	Marteaux (Hammers)	Marteaux (Hammers)	Marteaux (Hammers)	Marteaux (Hammers)	Marteaux (Hammers)	Marteaux (Hammers)
Nombre de courroies Number of belts	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Déport maxi. en cm Max lateral offset (cm)	Attelage fixe (No side shift)	Attelage fixe (No side shift)	Attelage fixe (No side shift)	30	30	30	30	30	30



MORGNEUX